

マイク(カプセル)感度調査

基準

基準(音) $\sim 0 \sim -0.5\text{dB}$


基準(圧) $0 \sim -0.5\text{dB}$

DR100-mk3


DR100 MK3 LINEAR PCM RECORDER

CHG

MIC ST LOFF

Li 


WAU24/96/ST

FAA 

SPEED:--- LOOP:OFF

|| 00H00M22s [00:08:40]

L



R

☐ MUSIC

♪ 0706_0270.w



46.0



46.0

HOME

LIMITER


MIC PAD

INPUT LEVEL

マイク	Tr	ゲイン差		
茶（赤）	K2145	-0.3		+20.0~19.5dB
茶（灰）	〃	0.0		+20.0dB
黒（赤）	K879	-13.0		+7.0dB
黒（灰）	〃	-13.3		+7.0~6.5dB
緑（黒）	A1586	-17.5	蝦名さん	+2.5dB
緑（赤）	〃	-17.5	〃	+2.5dB
青（黒）	A1586	-16.5	〃	+3.5dB
青（赤）	〃	-17.0	〃	+3.0dB
赤（黒）	A1586	-16.5		+3.5dB
赤（赤）	〃	-17.0		+3.0dB
黒（黒）	K879+Rs	-20.0		基準
黒（赤）	〃	-19.8		0~+0.5dB
黒（灰）	〃	-19.8		0~+0.5dB


マイク	Tr	ゲイン差		
黒（黒）	K879+Rs	-20.0		基準
黒（赤）	〃	-19.8		0～+0.5dB
黒（灰）	〃	-19.8		0～+0.5dB
緑（黒）	A1586	-17.5	蝦名さん	+2.5dB
緑（赤）	〃	-17.5	〃	+2.5dB
青（黒）	A1586	-16.5	〃	+3.5dB
青（赤）	〃	-17.0	〃	+3.0dB
赤（黒）	A1586	-16.5		+3.5dB
赤（赤）	〃	-17.0		+3.0dB
黒（赤）	K879	-13.0		+7.0dB
黒（灰）	〃	-13.3		+7.0～6.5dB
茶（赤）	K2145	-0.3		+20.0～19.5dB
茶（灰）	〃	0.0		+20.0dB

WM-61A alt.

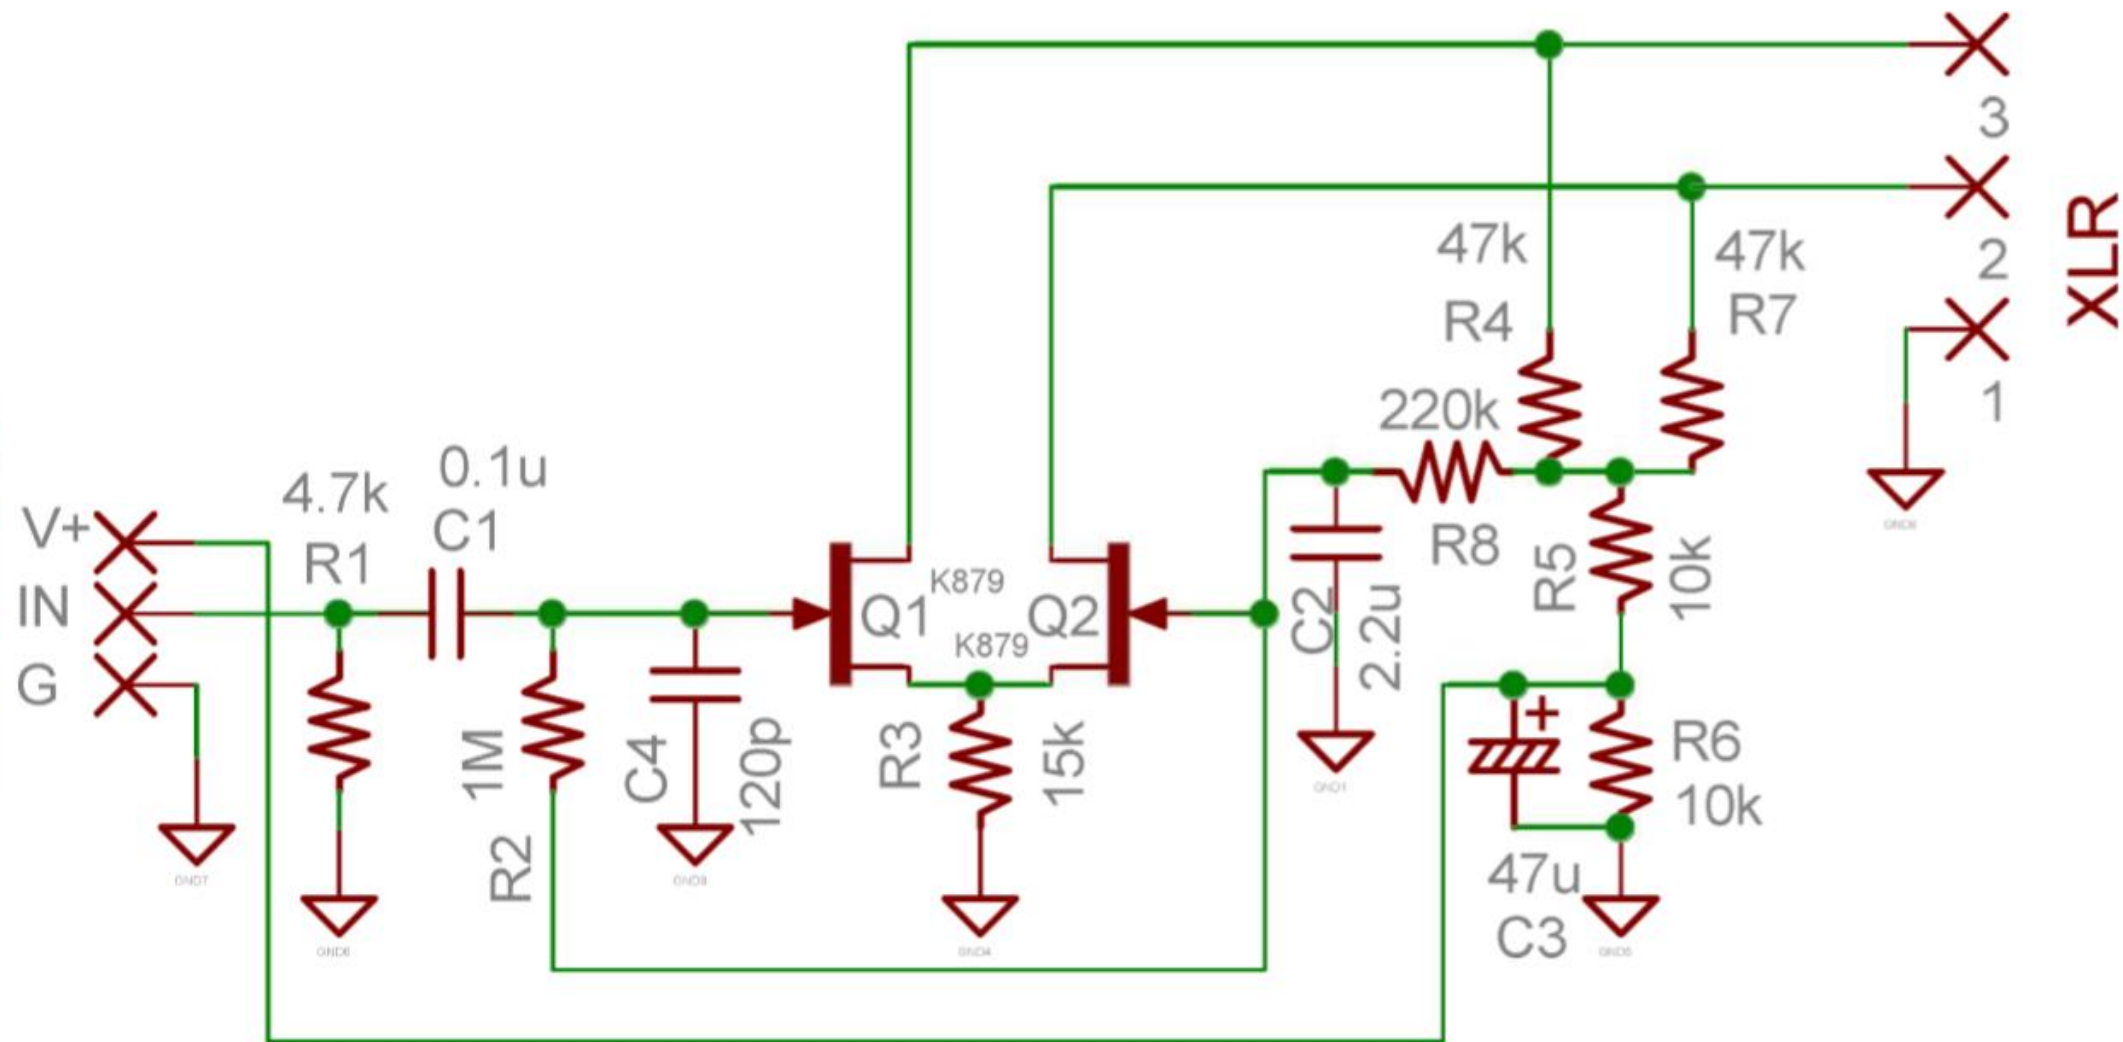


2SK879

WM-61A alt.

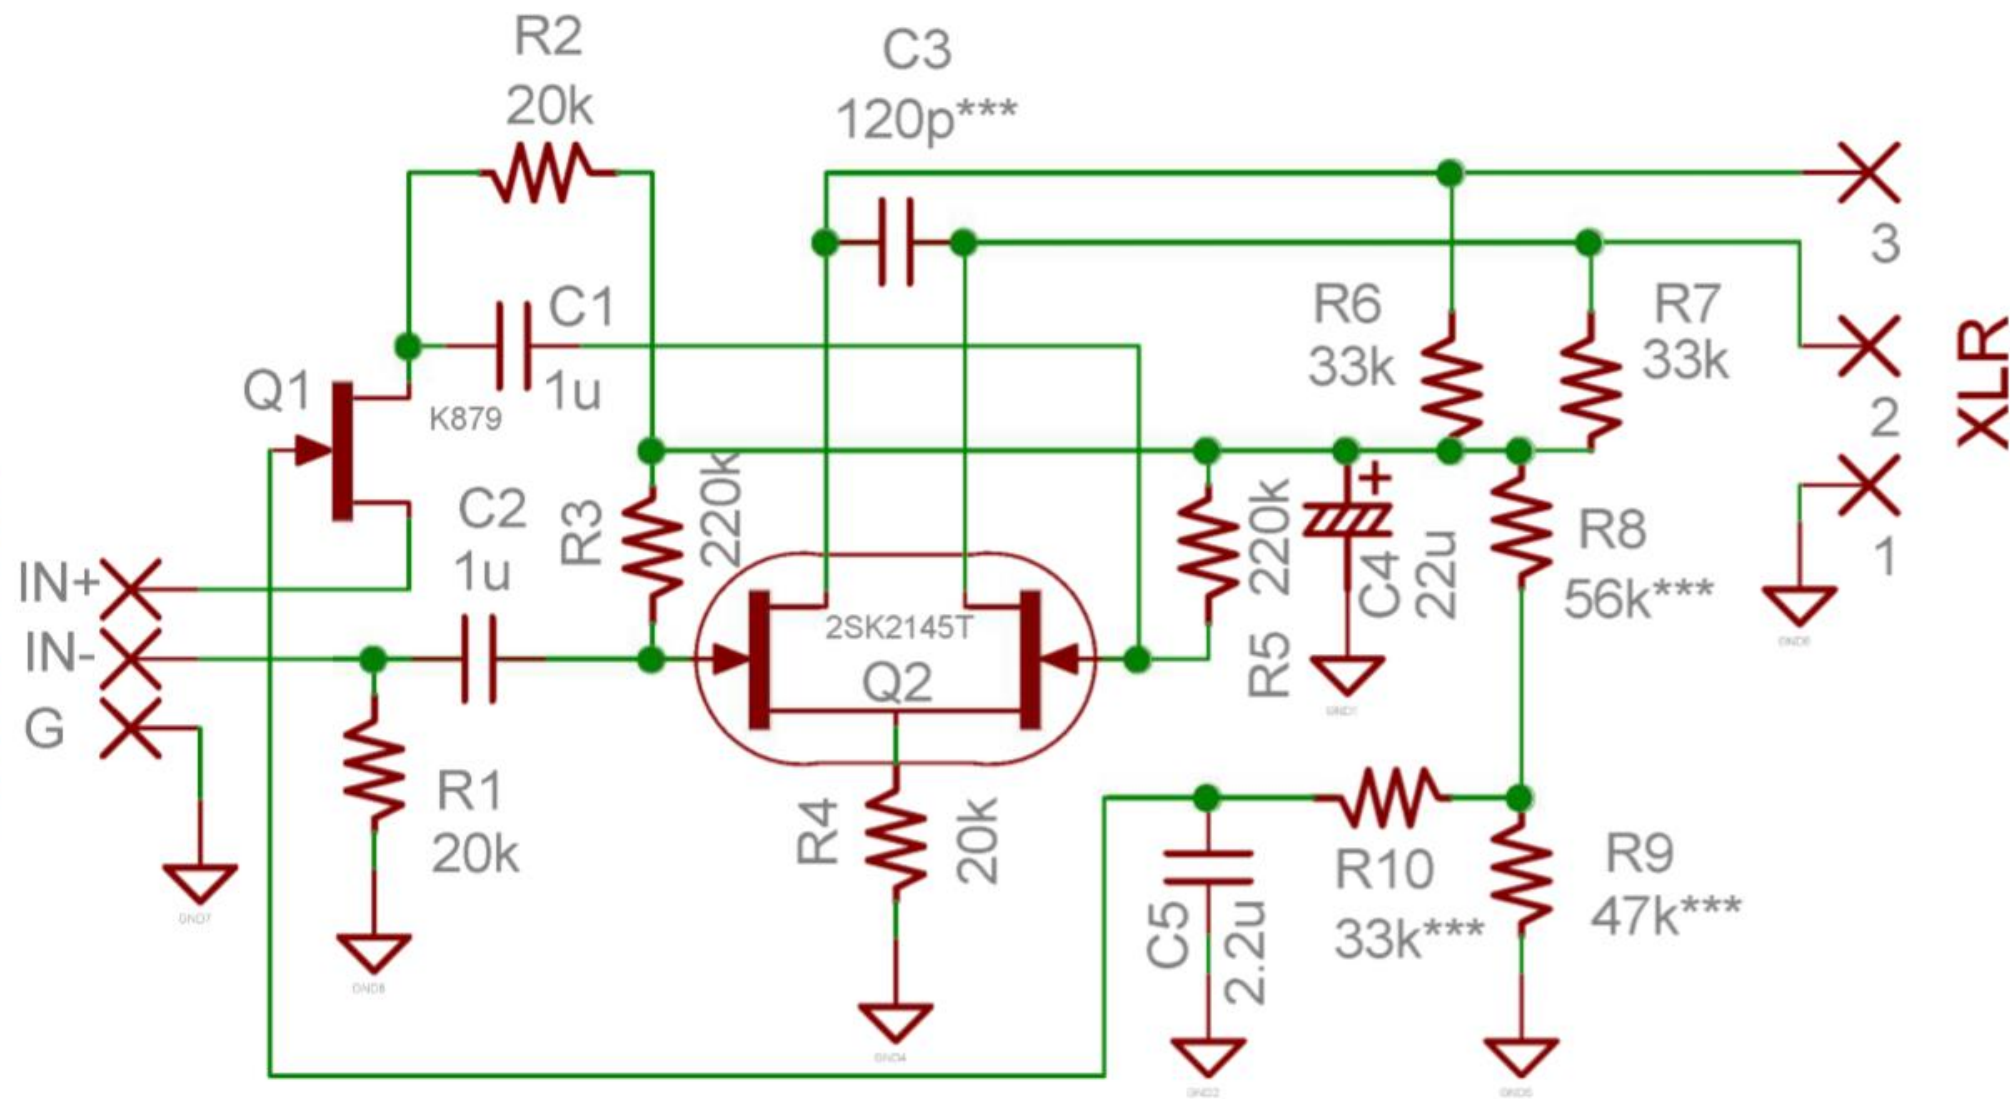


2SK2145

WM-61A alt.

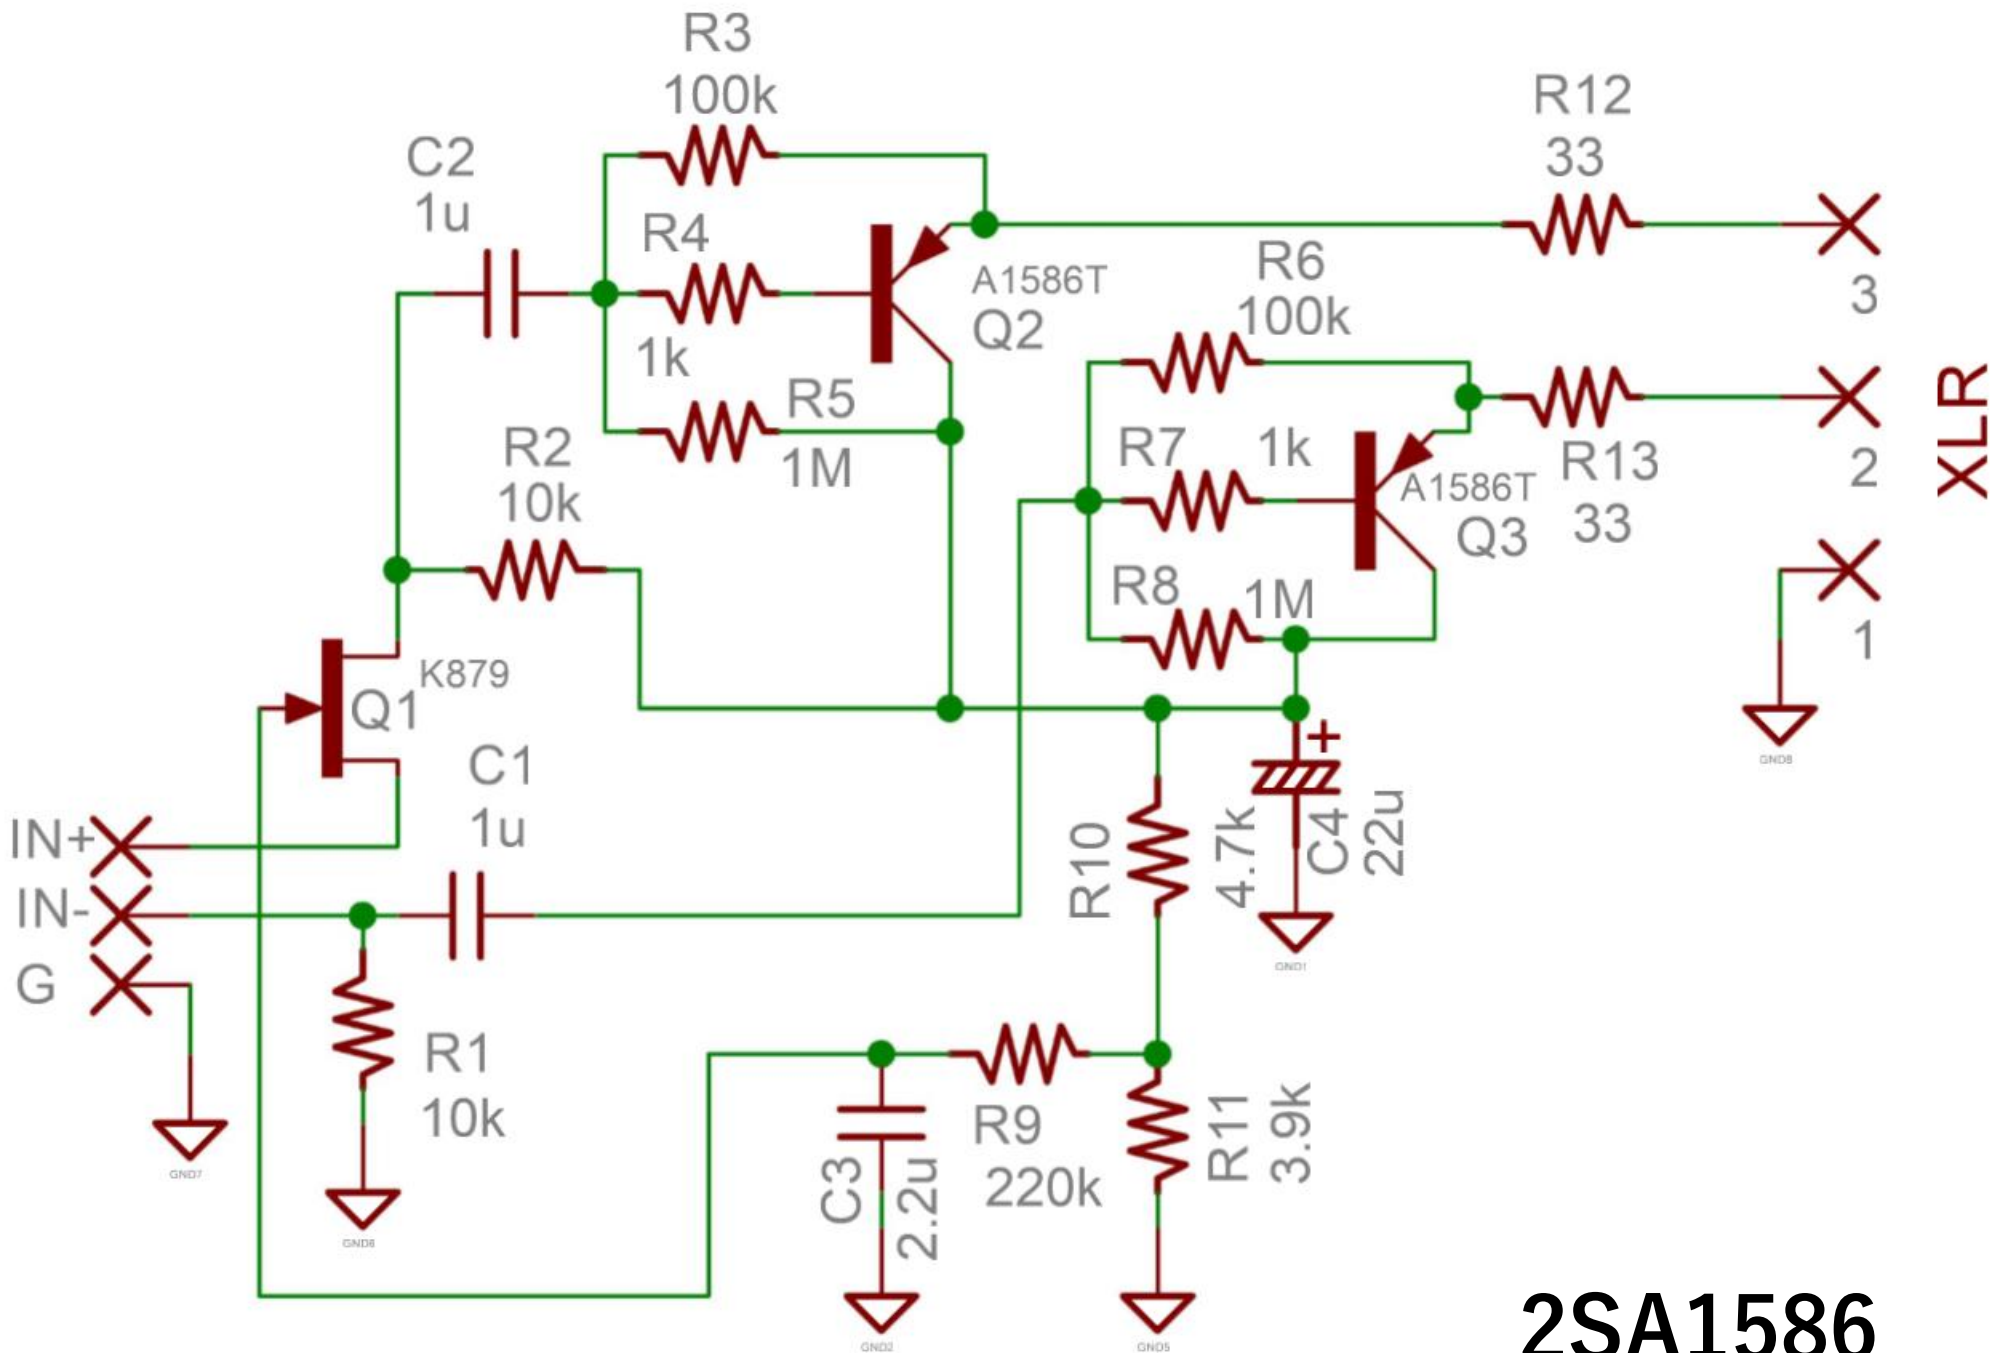


マイク改造 2端子と3端子



オリジナル



2端子

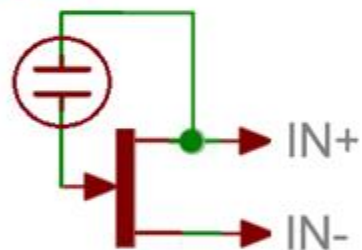

3端子

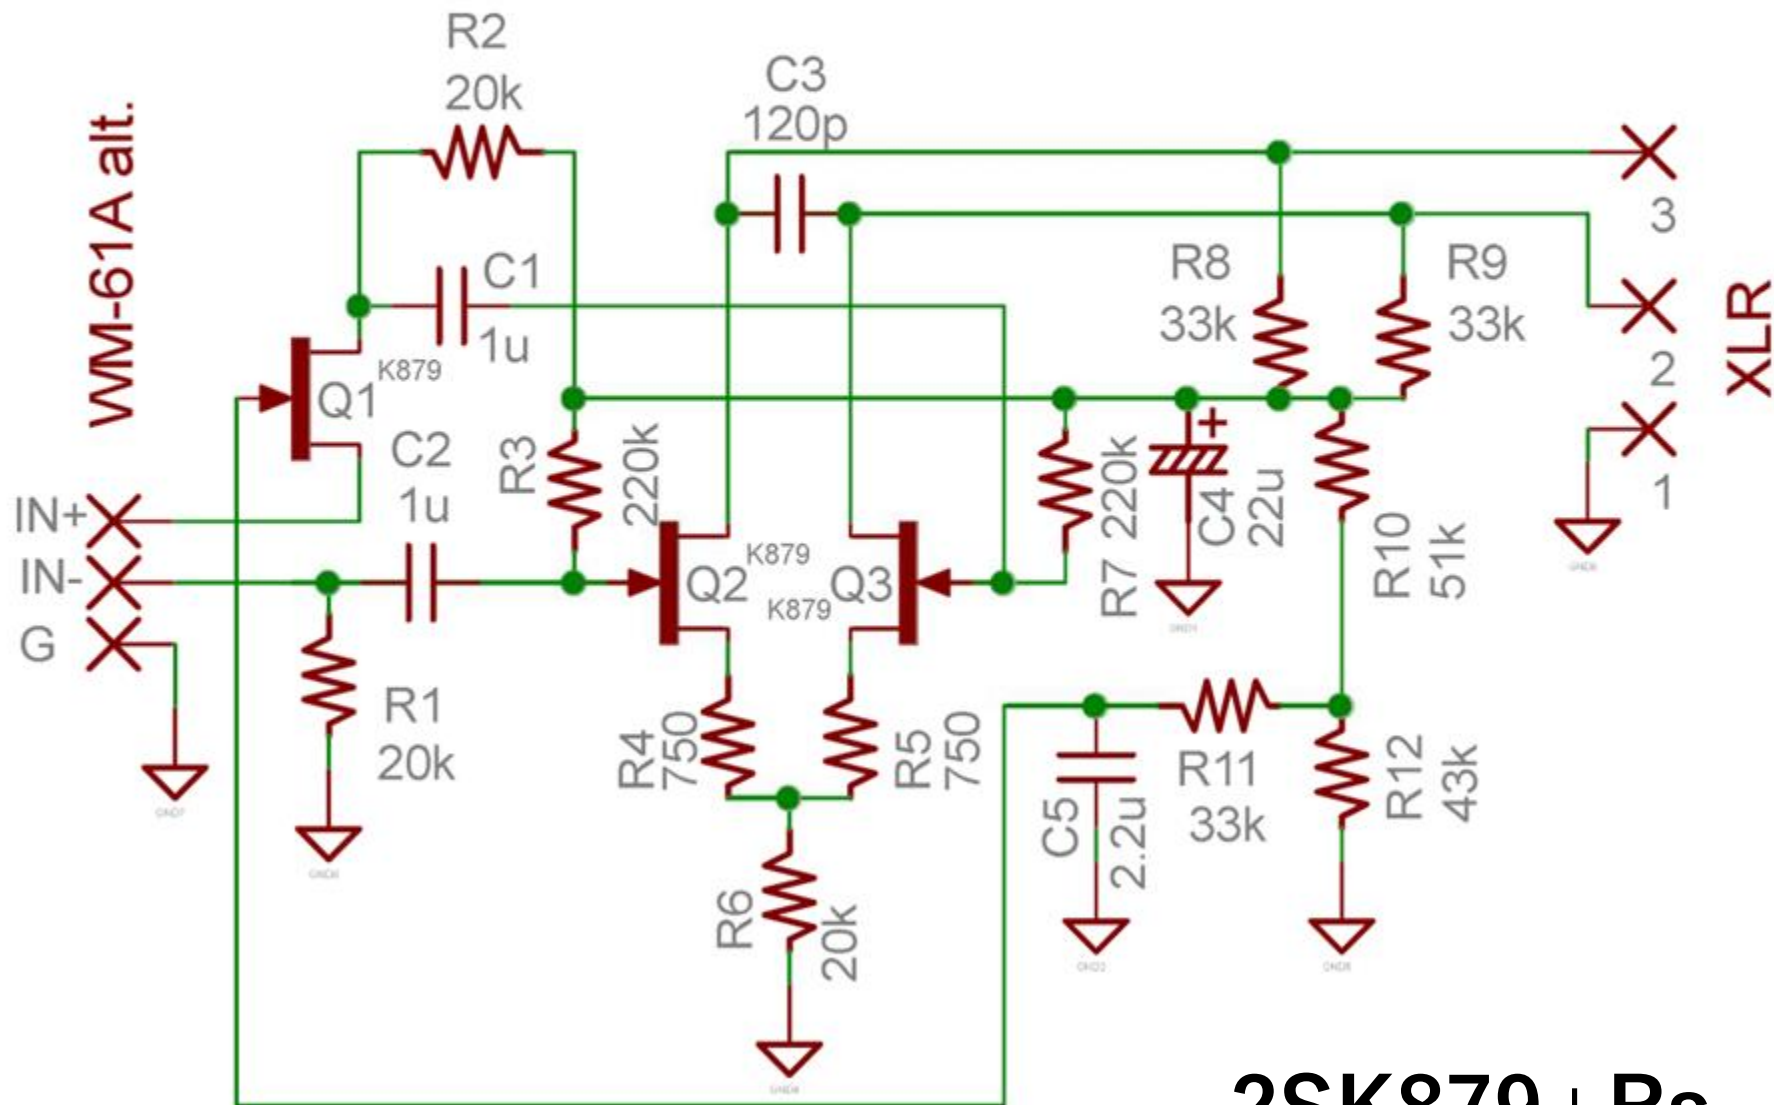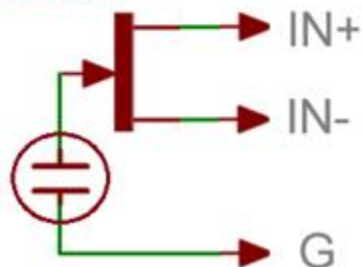

2SK879+Rs



①：加工前

②：アース片側カット

③：ハンダ除去

④：ソース分離


⑤：ソース

⑥：ドレイン

⑦：グラウンド（ケース）



~~2端子にする場合は⑥と⑦を接続する~~



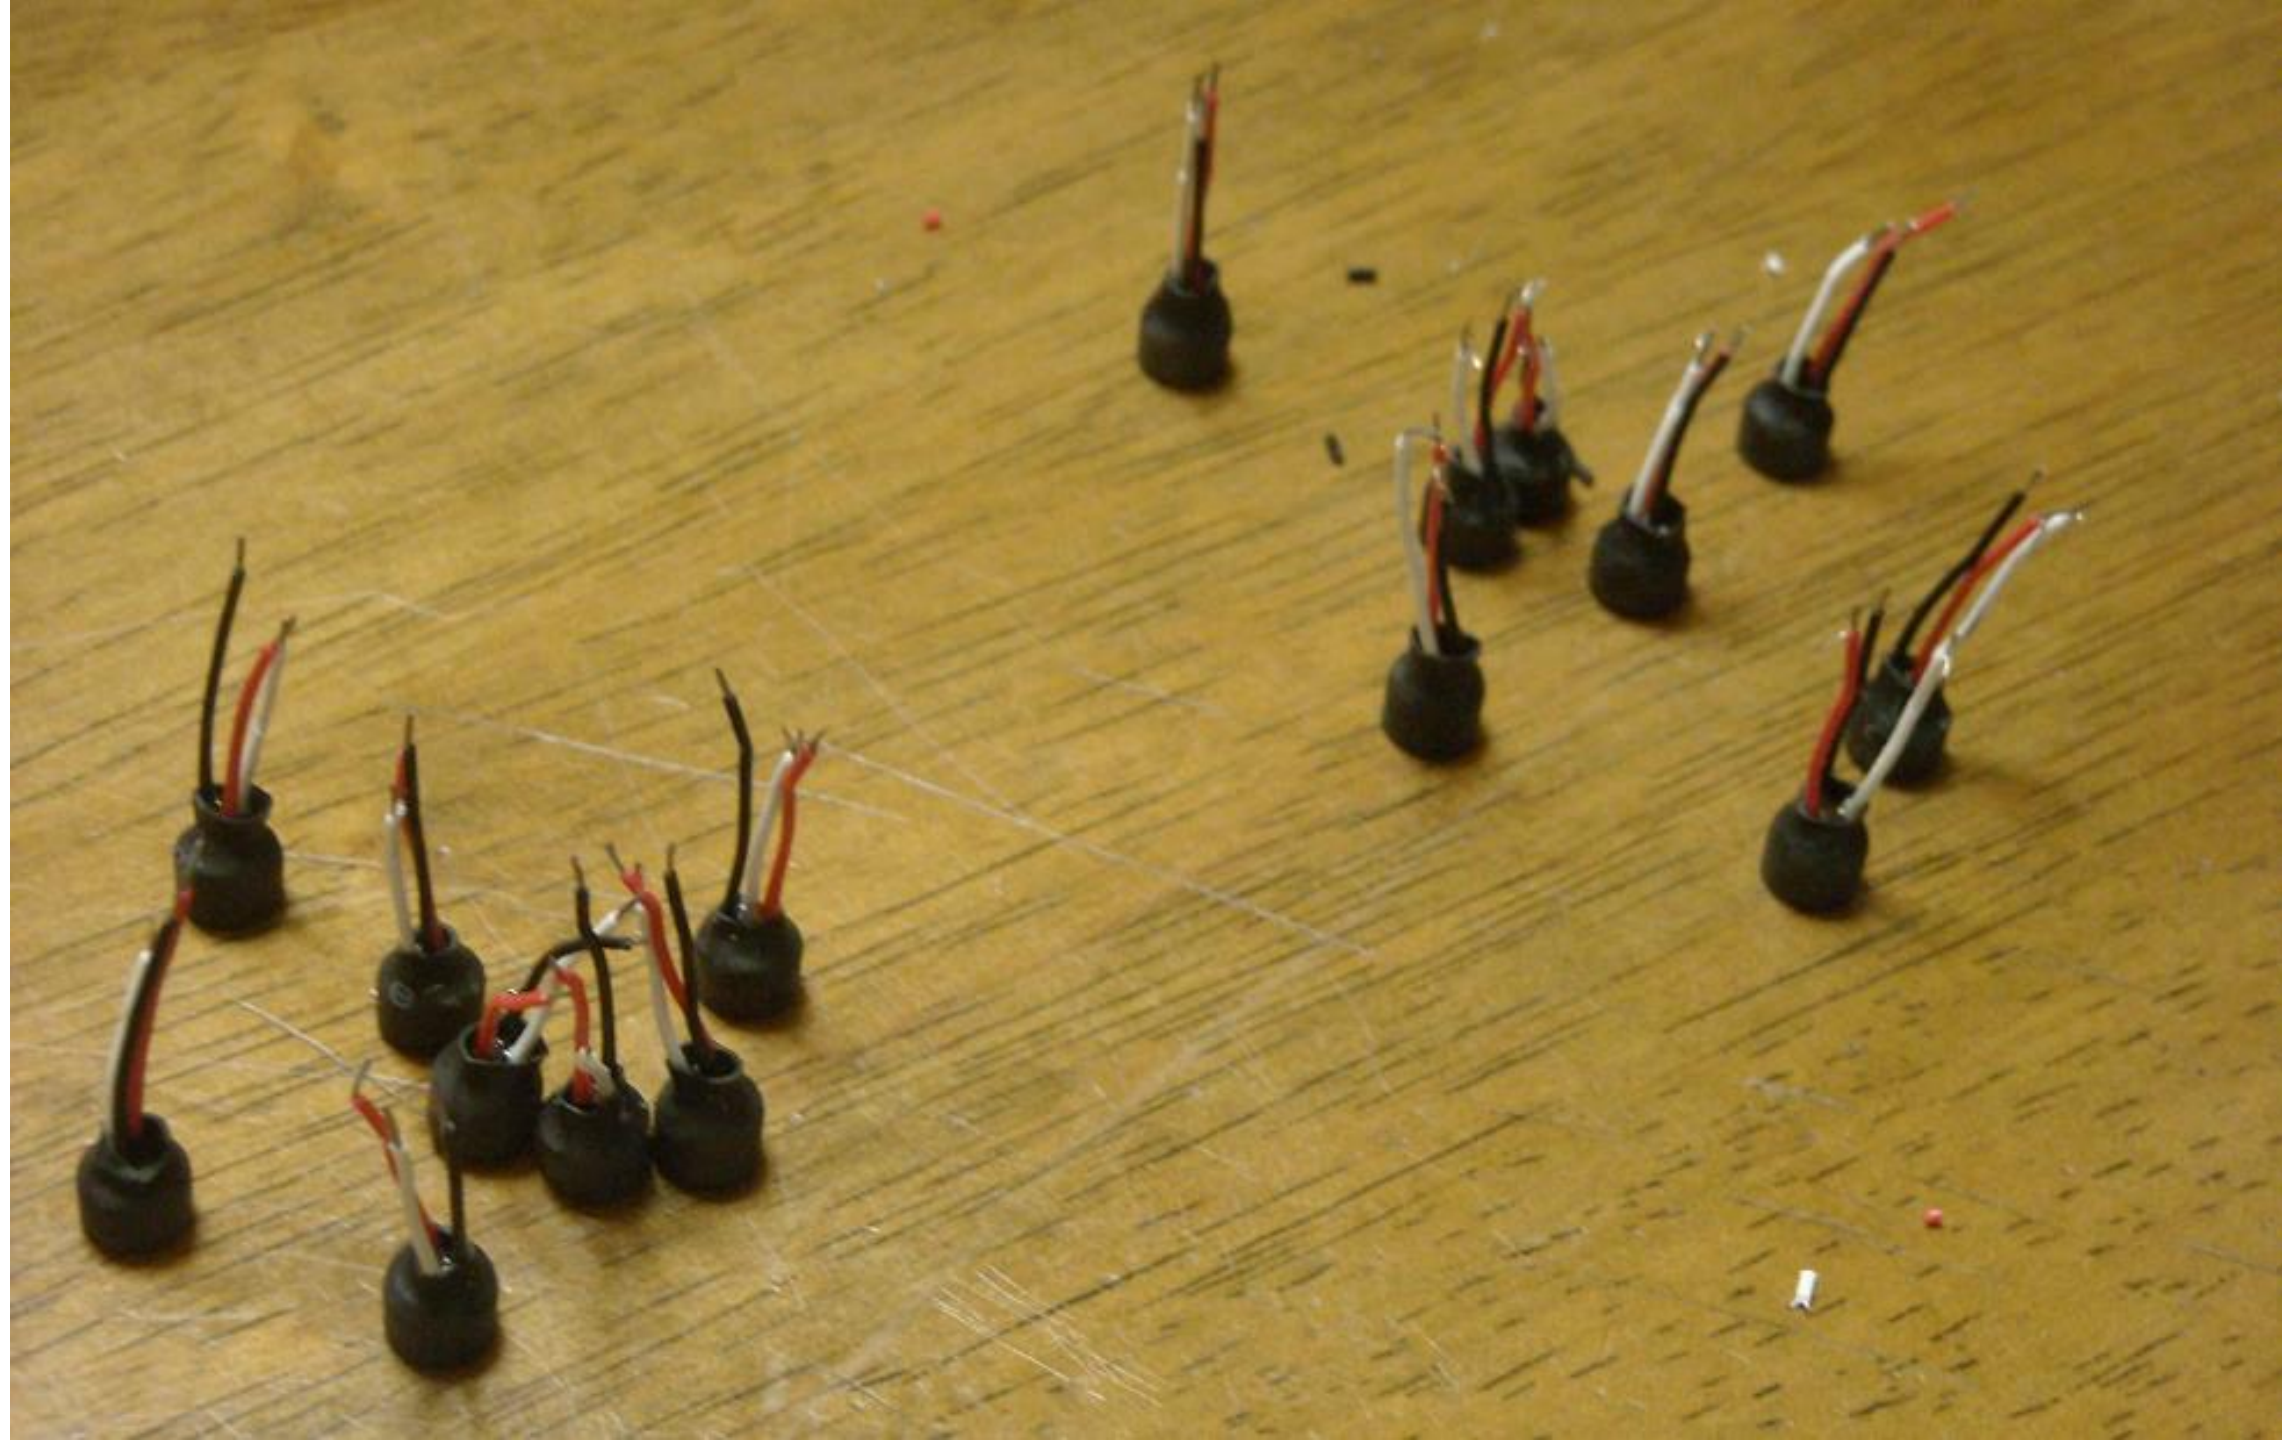

電 流	個数
0.30	0
0.31	0
0.32	0
0.33	0
0.34	0
0.35	1
0.36	2
0.37	4
0.38	4
0.39	6
0.40	5
0.41	2
0.42	1
0.43	3
0.44	1
0.45	0
0.46	0
0.47	0

ゲイン	個数	
44.0	1	3.5
44.5	0	3.0
45.0	0	2.5
45.5	0	2.0
46.0	6	1.5
46.5	4	1.0
47.0	1	0.5
47.5	4	0.0
48.0	4	-0.5
48.5	4	-1.0
49.0	0	-1.5
49.5	1	-2.0
50.0	1	-2.5
50.5	2	-3.0
51.0	0	-3.5
51.5	0	-4.0
52.0	1	-4.5
52.5	0	-5.0

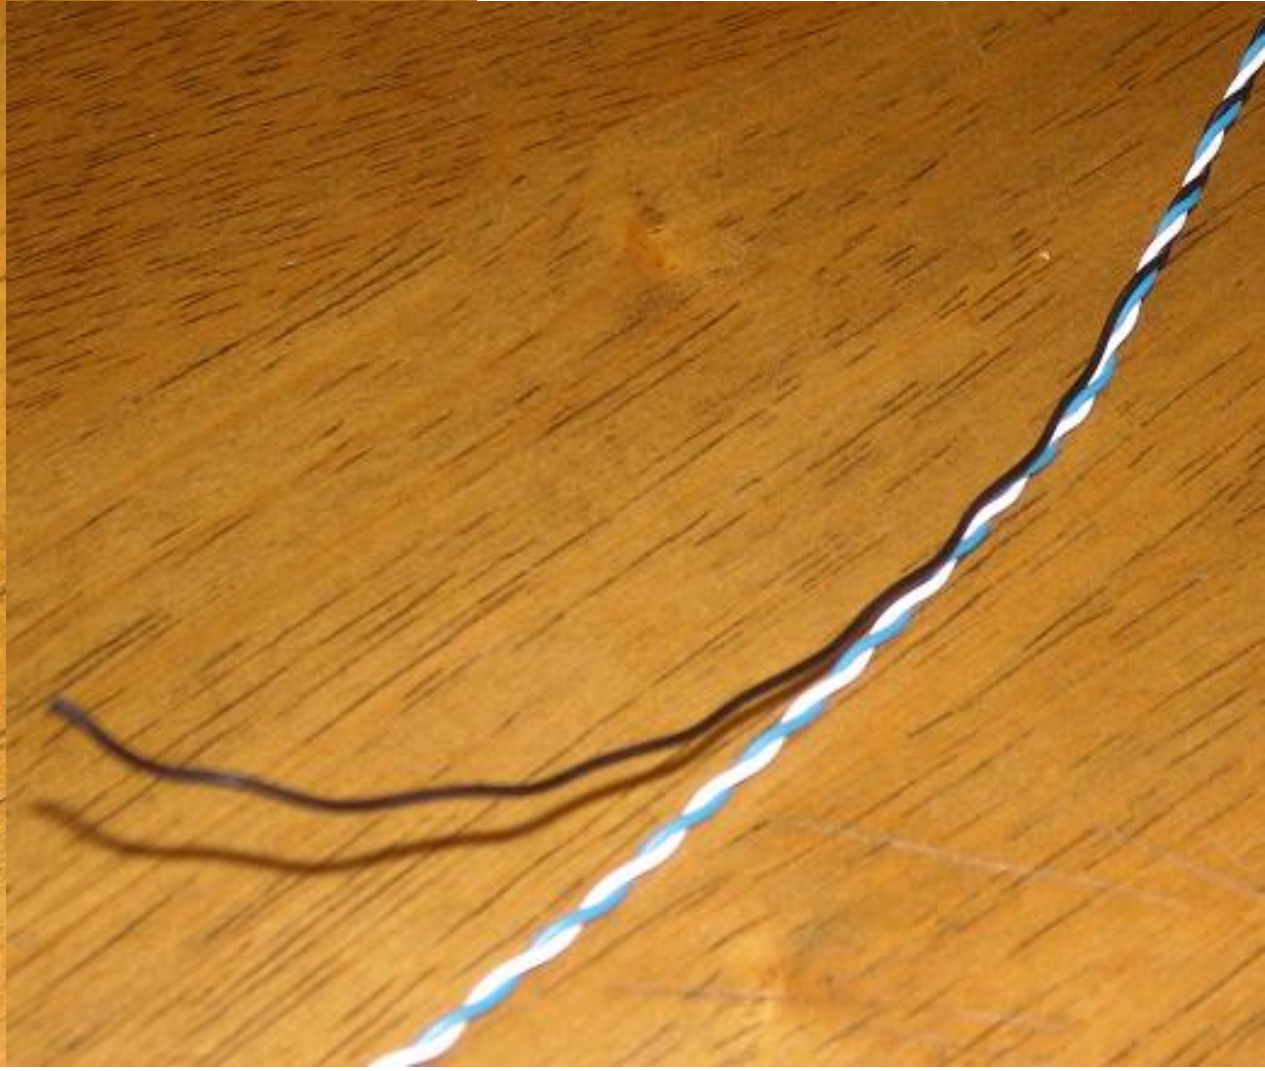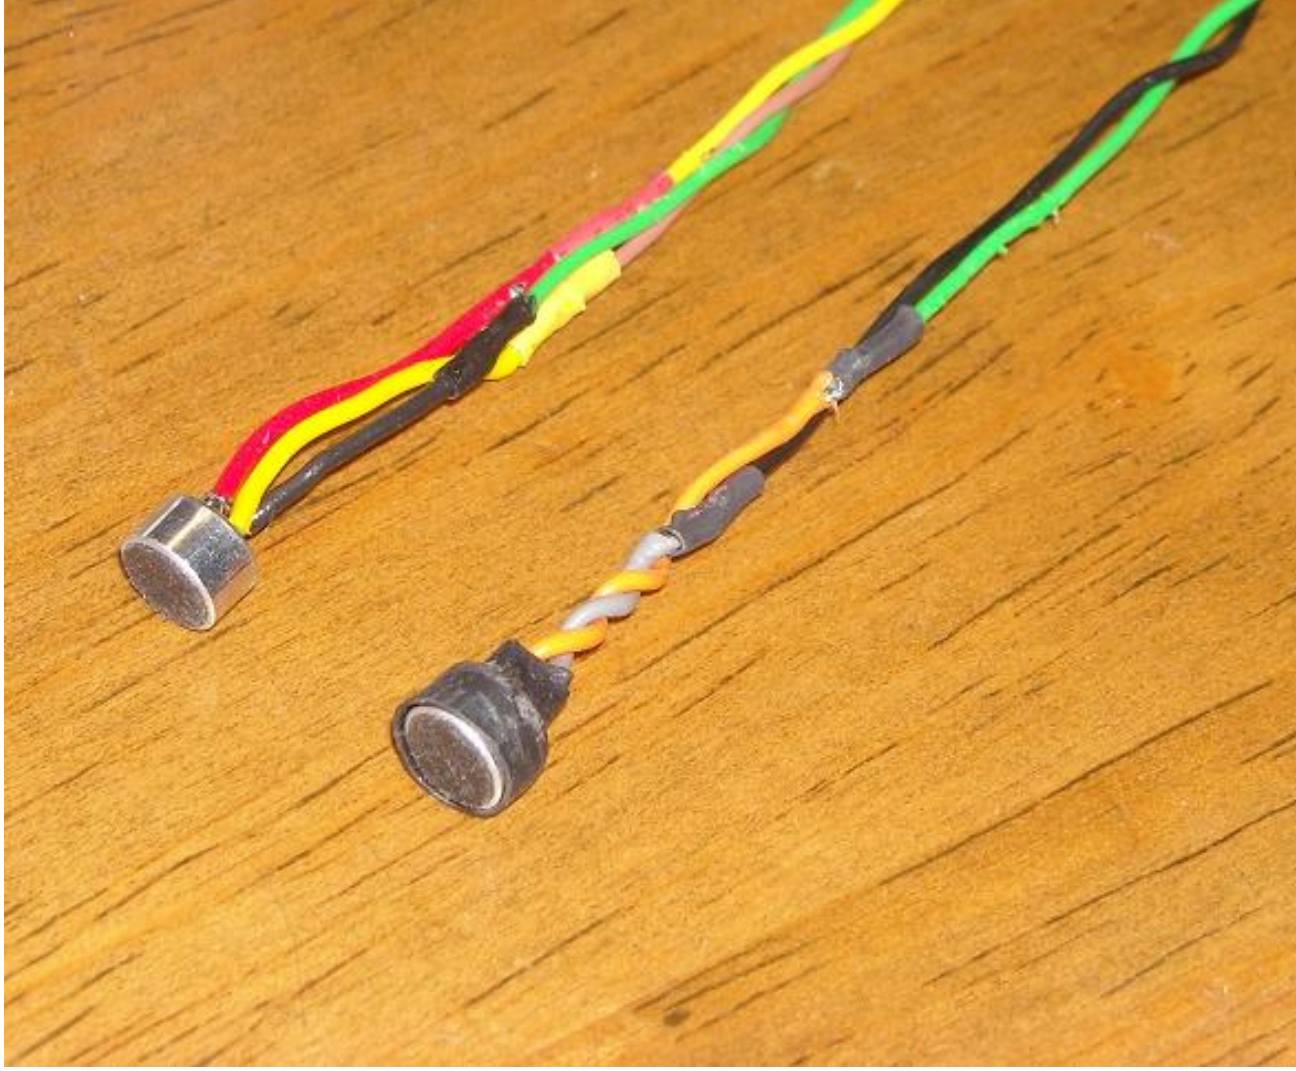

コネクタ部分の
シールド

LANケーブルの
被覆

